



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

 VCHODOVÉ DVEŘE / série **AG**

Komfort domu začíná dveřmi

Vchodové dveře dnes nemusí být jen fádňi otvorovou výplní, jakých jste viděli už stovky. Pokud však zvolíte panelové dveře ALUPROF, získáte nejen bezpečný vstup do svého obydlí, ale navíc i originální a moderní design, který dodá Vašemu domu **reprezentativní vzhled**.

Panelové dveře jsou totiž osazeny okrasným panelem, který překrývá křídlo dveří buď z vnějšku nebo z obou stran a díky tomu vzniká čistá plocha, kterou nenarušují linie viditelných profilů křídla. Na výběr jsou desítky modelů v bohaté paletě barev a struktur včetně dřevodekorů. Díky různým ozdobným prvkům, zasklení a kování můžete vytvořit **originální kombinaci**.

Profilace je založena na systémech MB-79N, MB-86 a MB-104 Passive, které se vyznačují **vynikající tepelnou izolací** a jsou vhodné pro nízkoenergetické či pasivní domy. Hodnota U_D celých dveří dosahuje špičkových hodnot od 0,44 W/(m²K)*. Při výběru dveří stojí za to věnovat pozornost i jejich vodotěsnosti. Panelové dveře ALUPROF mají vysoký stupeň vodotěsnosti až 7A a zaručují tak dokonalou ochranu před průnikem vody v případě nepříznivého počasí nebo přívalových dešťů. **Vysoká pevnost** profilů umožňuje vyrobit dveře o rozměrech až 1,4×2,6 m a hmotnosti až 140 kg. K nutné výbavě patří bezpečnostní, vícebodový, automatický zámek FUHR. Díky tomu získáte vyšší odolnost proti vloupání RC2 (WK2/BT2).

Pro **komfortní ovládání** dveří můžete zvolit dálkový ovladač, čtečku nebo snímač otisků prstů v kombinaci s výjimečným samozavíračem Dorma ITS MY HOME, který dveře komfortně otevře, přidrží v otevřené poloze a po několika sekundách sám zavře. Jedinečný vzhled dveří podtrhnete výběrem některého z designových madel a klik z naší nabídky. Kompletní nabídku naleznete na www.dum.aluprof.com, kde je k dispozici také konfigurátor.

*pro dveře MB-104 Passive, verze AERO, s rozměry 1230 × 2180 mm, s oboustranným panelem tloušťky 95 mm

MB-104 Passive

U_D od 0,44 W/m²K

MB-104 Passive je řadou společnosti ALUPROF, která odráží nejmodernější trendy v oblasti hliníkových konstrukcí. Jedná se o systém s nejvyšší tepelnou izolací určený pro pasivní a nízkoenergetickou výstavbu. K dispozici je verze SI (vložky z EPS) nebo AERO (izolant z aerogelu).


Okrasný panel v široké škále vzorů a barev (jednostranná nebo oboustranná verze)

Dilatační membrána

Dilatační křídlo dveří

Izolační varianty: SI, SI+ a AERO

Centrální těsnění po celém obvodu křídla zaručuje vysokou těsnost a izolaci

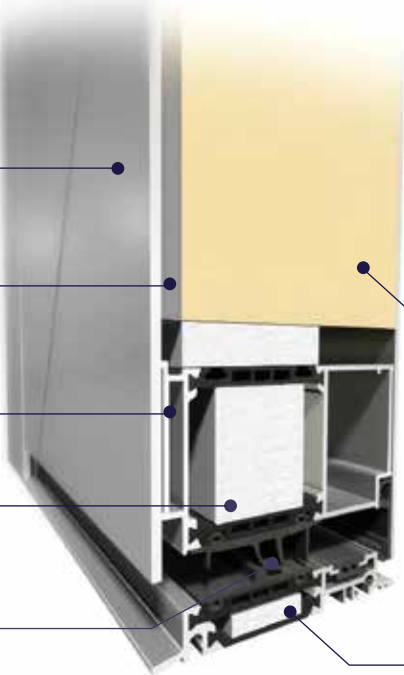

Technické údaje:

Hloubka rámu	95 mm
Hloubka křídla	95 mm
Maximální rozměry křídla	šířka do 1400 mm, výška do 2600 mm


Technické parametry:

Průvzdušnost	Třída 3, EN 12207:2001
Vodotěsnost	Třída 7A (300 Pa), EN 12208
Zatížení větrem	Třída C4/B4, EN 12210
Tepelná izolace	U_D od 0,44 W/m²K
Odolnost proti vloupání	RC2/WK2/BT2

MB-86

U_D od 0,63 W/m²K

MB-86 má oproti MB-104 Passive menší stavební hloubku, ale přesto se jedná o jeden z nejlépe izolovaných systémů ve své kategorii. K dispozici je tepelná verze SI, kde je vzduchová komora navíc, nebo AERO s izolantem z aerogelu v profilech. Systém je určen pro nízkoenergetické domy.

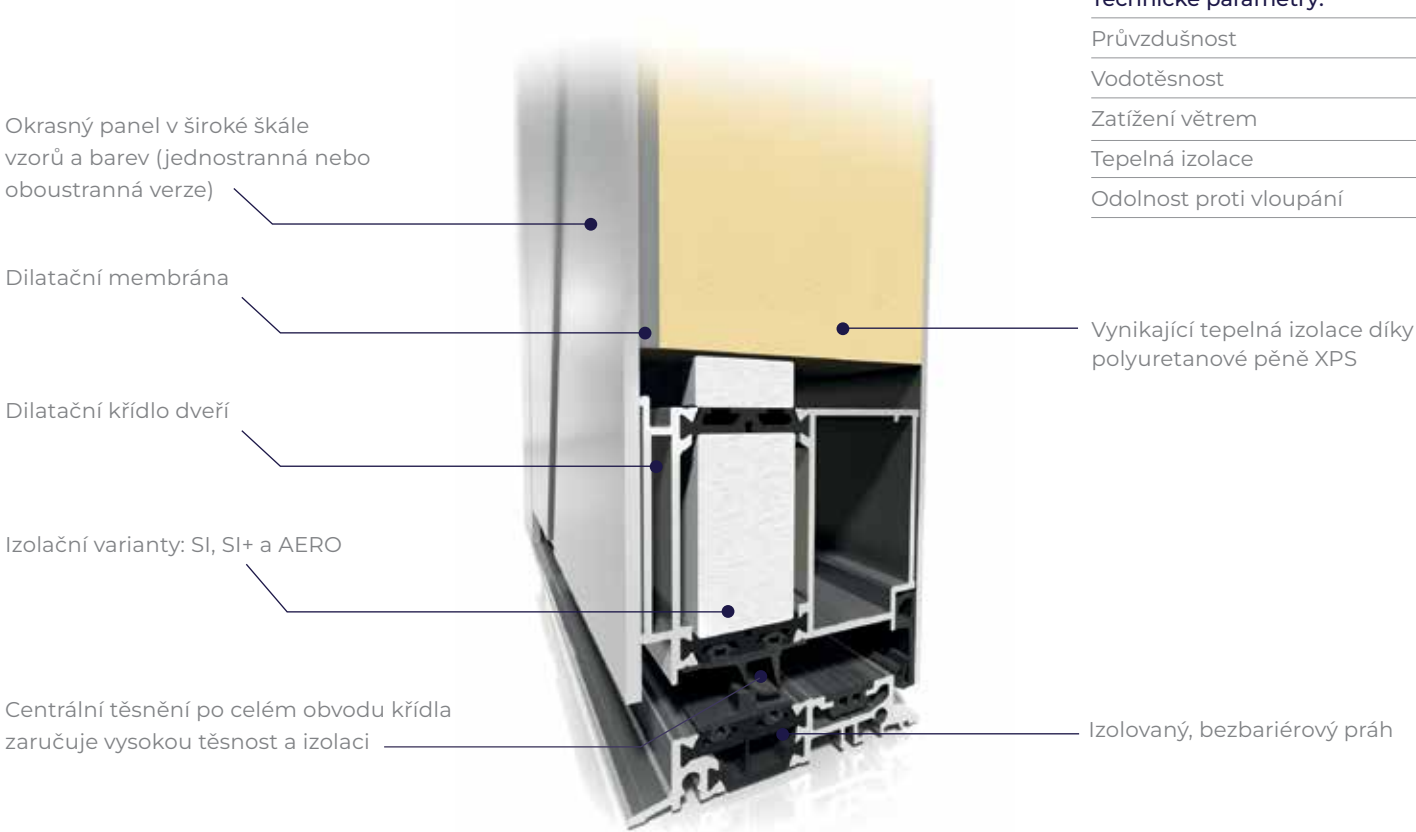

Technické údaje:

Hloubka rámu	77 mm
Hloubka křídla	77 mm
Maximální rozměry křídla	šířka do 1200 mm, výška do 2400 mm


Technické parametry:

Průvzdušnost	Třída 3, EN 12207:2001
Vodotěsnost	Třída 7A (300 Pa), EN 12208
Zatížení větrem	Třída C5/B5, EN 12210
Tepelná izolace	U _D od 0,63 W/m²K
Odolnost proti vloupání	RC2/WK2/BT2

MB-79N

U_D od 0,7 W/m²K

Jedná se o nejnovější řadu ALUPROF, která díky novým izolačním materiálům přináší výborný poměr ceny a výkonu. I přes minimální stavební hloubku systém poskytuje vynikající tepelnou techniku a těsnost, které jsou obvyklé u vyšších řad.

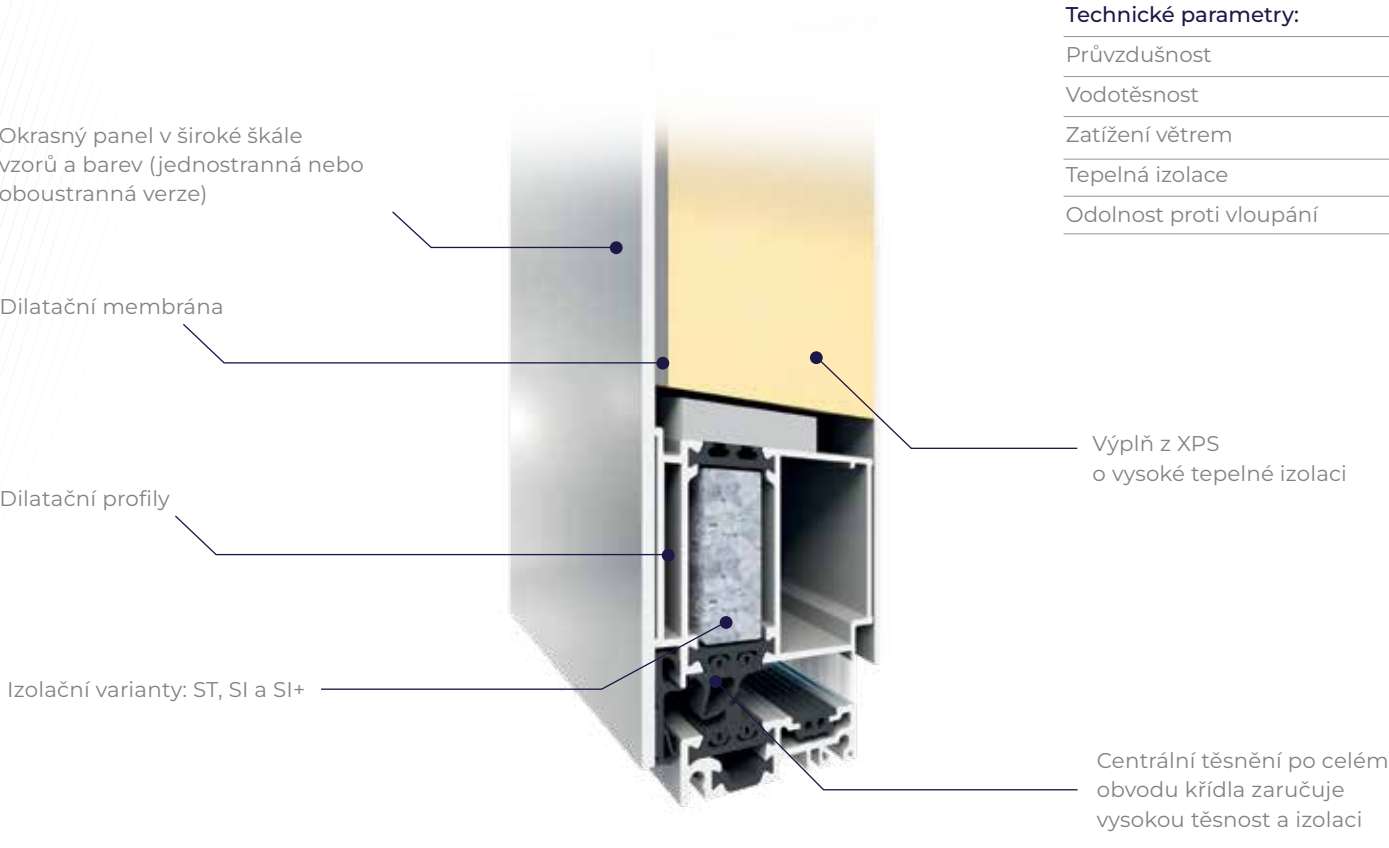

Technické údaje:

Hloubka rámu	70 mm
Hloubka křídla	70 mm
Maximální rozměry křídla	šířka do 1400 mm, výška do 2600 mm

Technické parametry:

Průvzdušnost	Třída 3, EN 12207:2001
Vodotěsnost	Třída E900 (900 Pa), EN 12208
Zatížení větrem	Třída C5/B5, EN 12210
Tepelná izolace	U _D od 0,7 W/m²K
Odolnost proti vloupání	RC2/WK2/BT2




BASIC



Vsazená výplň

- 3-sklo U_g 0,5 W/m²K nebo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce 44 a 52 mm
- Součinitel prostupu tepla
pro dveře MB-79N U_D od 1,0 W/m²K,
pro dveře MB-86 U_D od 0,8 W/m²K,
pro dveře MB-104 U_D od 0,63 W/m²K

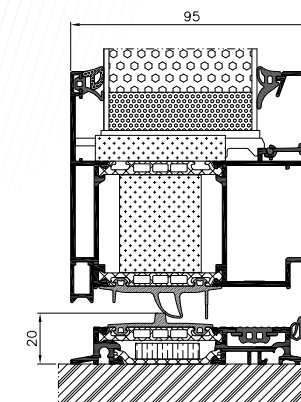


CLASSIC



Překryvný panel vnější

- 3-sklo U_g 0,5 W/m²K nebo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce 44 a 65 mm
- Součinitel prostupu tepla
pro dveře MB-79N U_D od 0,9 W/m²K,
pro dveře MB-86 U_D od 0,64 W/m²K,
pro dveře MB-104 U_D od 0,48 W/m²K

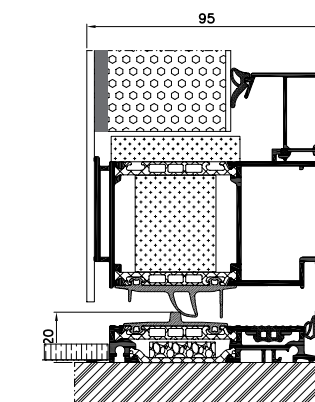



EXCLUSIVE



Překryvný panel oboustranný

- 4-sklo U_g 0,5 W/m²K nebo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce 70 mm (MB-79N),
77 mm (MB-86) a 95 mm (MB-104 Passive)
- Součinitel prostupu tepla
pro dveře MB-79N U_D od 0,7 W/m²K,
pro dveře MB-86 U_D od 0,63 W/m²K,
pro dveře MB-104 U_D od 0,44 W/m²K

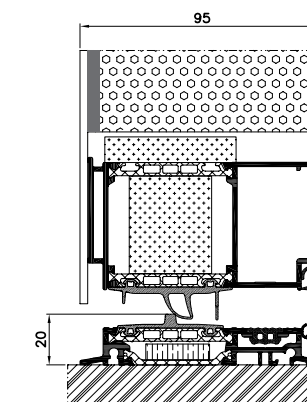

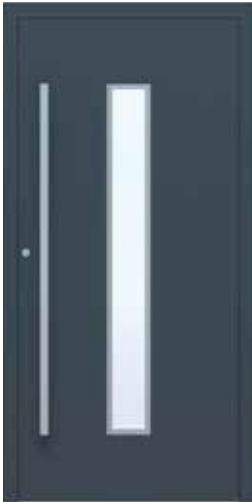

AG01
str. 10




AG01B
str. 10



AG02
str. 10



AG02B
str. 11

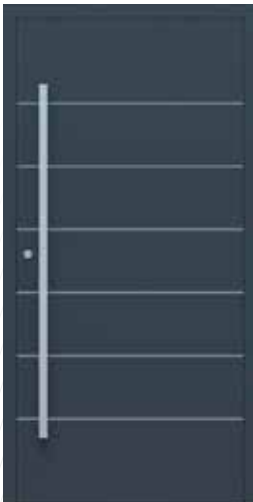

AG05
str. 14



AG05B
str. 14



AG06
str. 14



AG07
str. 15



AG03
str. 12



AG03B
str. 12



AG04
str. 12



AG04B
str. 13



AG08
str. 16



AG08B
str. 16



AG09
str. 16



AG010
str. 17



AG01

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1600
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované
- Slícovaná aplikace z nerezové oceli
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AG01B

- Madlo z nerezové oceli: AS 10 1400
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované
- Frézování
- Vyobrazená barva: RAL 9007



AG02

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1200
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované s průhlednými pruhy
- Slícovaná aplikace z nerezové oceli
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AG02B


- Madlo z nerezové oceli: AS 10 1200
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované s průhlednými pruhy
- Frézování
- Vyobrazená barva: RAL 9007





AG03

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1600
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované
- Slícovaná aplikace z nerezové oceli
- Vyobrazená barva: RAL 7016

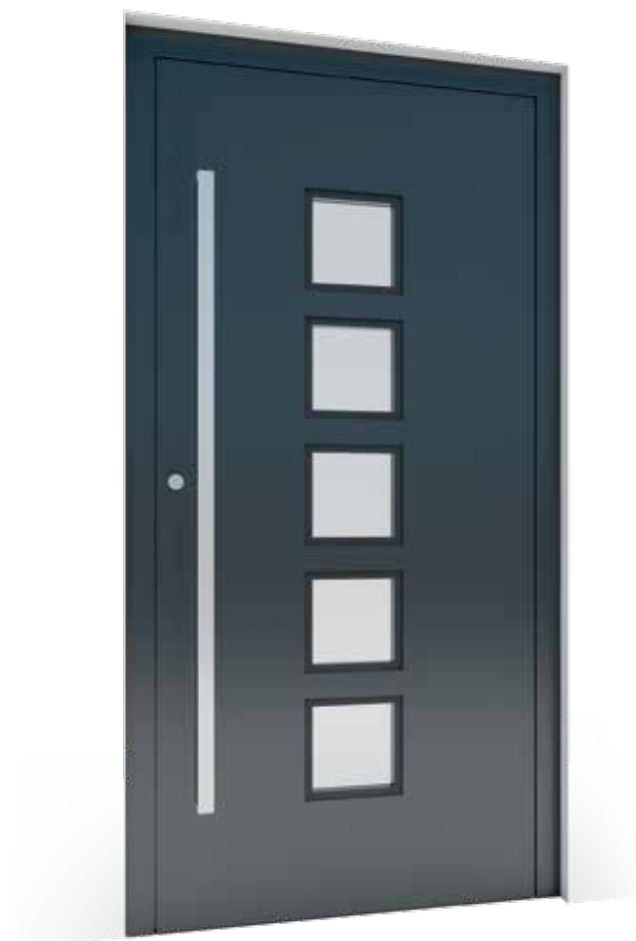

AG03B

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1600
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované
- Frézování
- Vyobrazená barva: RAL DB703



AG04

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1200
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované s průhlednými pruhy
- Slícovaná aplikace z nerezové oceli
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AG04B

- Madlo z nerezové oceli: AS 10 1200
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované s průhlednými pruhy
- Frézování
- Vyobrazená barva: RAL 9007





AG05

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1600
- Slícovaná aplikace z nerezové oceli
- Vyobrazená barva: RAL 7016




AG05B

- Zapuštěné madlo z nerezové oceli: AW 10
- Frézování
- Vyobrazená barva: RAL 9007



AG06

- Madlo z nerezové oceli: AS 10 800
- Vnější sklo: VSG 33.1
- Prostřední sklo: pískované s průhlednými pruhy
- Vyobrazená barva: RAL 7001

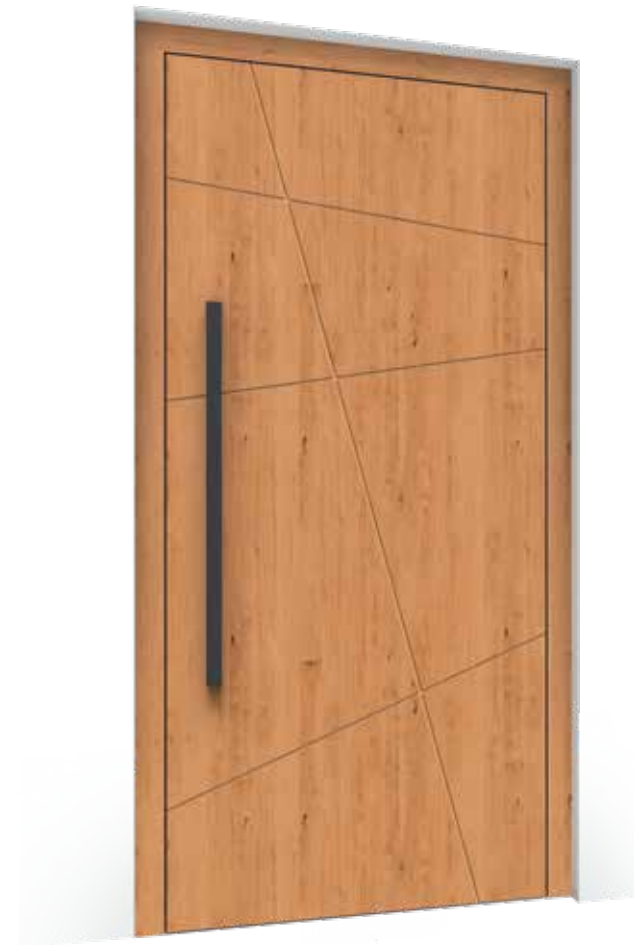

AG07

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1000
- lakované na RAL 9005
- Aplikace: frézování
- Vyobrazená barva: ADEC D207 Winchester





AG08

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1600
- Aplikace: slícovaná aplikace z nerezové oceli
- Vyobrazená barva: RAL 3004



AG08B

- Madlo z nerezové oceli: AS 10D 1600
- Aplikace: frézování
- Vyobrazená barva: RAL 9007



AG09

- Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1600
- Vyobrazená barva: RAL 9006



AG10

- Zapuštěné madlo 1600 ve vybrané barvě RAL
- Vyobrazená barva: RAL 7016







Modely si můžete vizualizovat
v Konfiguratoru dveří na www.dum.aluprof.com

// Trubková madla*

nerezová ocel černá

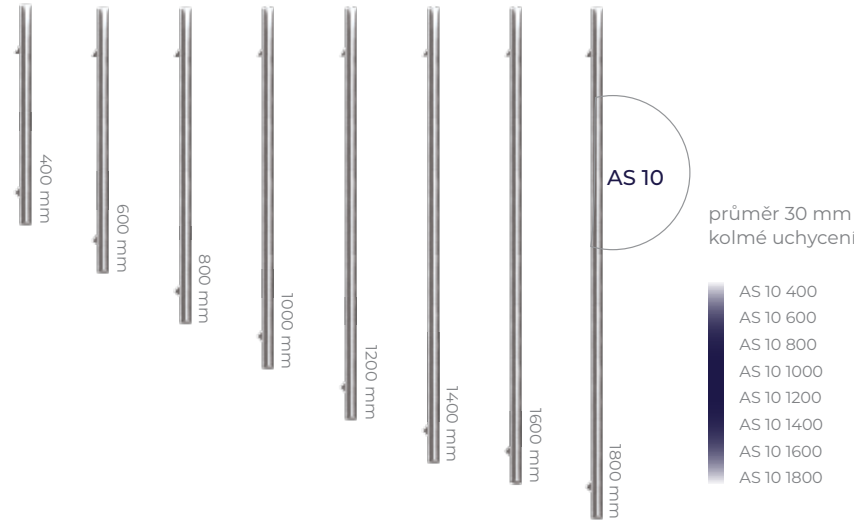


nerezová ocel černá

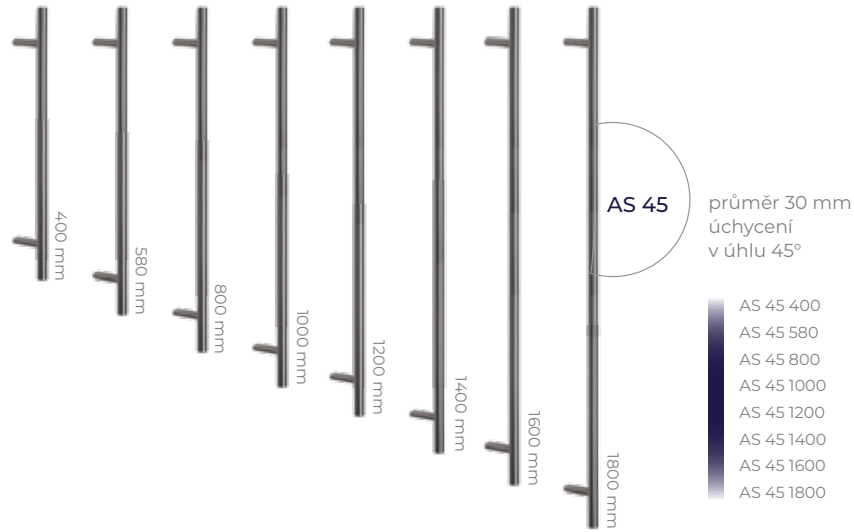

// Čtyřhranná madla*


nerezová ocel černá

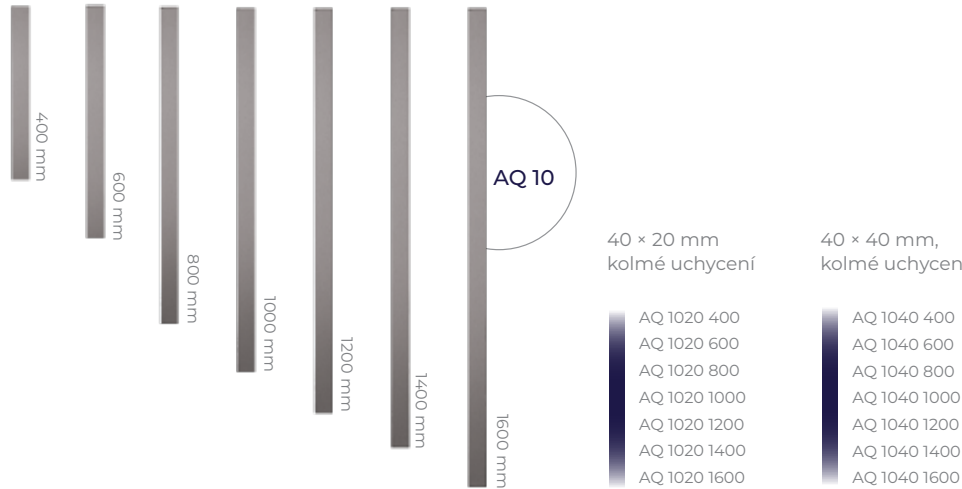

nerezová ocel černá



// Půlkulatá madla*

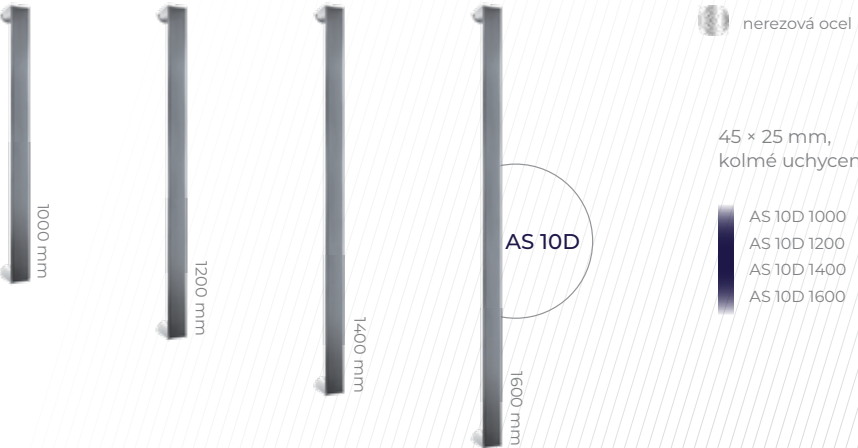


// Zapuštěná madla



Výše uvedená zapuštěná madla jsou k dispozici v typických rozměrech panelových dveří, v případě atypických rozměrů je nutno typ madla konzultovat s dodavatelem.

// Kulaté madlo se dřevem

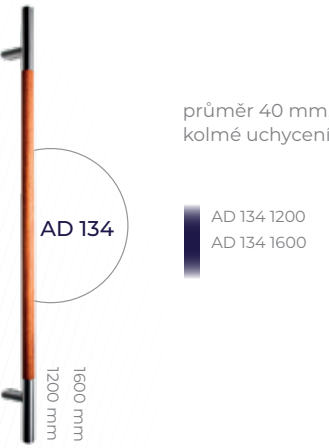

AW 22, AW 22L, AW 23 a AW 23L
Montáž pouze do panelu:

- AG01
- AG03
- AG06
- AG07
- AG09

AW 72 a AW 72L
Montáž pouze do panelu::

- AG01
- AG03
- AG05
- AG06
- AG07
- AG08
- AG09

AW 21 a AW 21L
Montáž pouze do panelu:

- AG01
- AG03
- AG06
- AG07
- AG09

AW 10 a AV 10L
Montáž pouze do panelu:

- AG05
- AG07
- AG08
- AG09

// Kliky

ALUPROF STYLE
1924216X: nerezová ocel,
přírodní elox, bílá, antracit,
černá



ALUPROF STYLE
1924218X: nerezová ocel,
přírodní elox, bílá, antracit,
černá



ALUPROF LINE
1924220: nerezová ocel, přírodní
elox, bílá, antracit, černá



ALUPROF LINE
1924229X: nerezová ocel,
přírodní elox, bílá, antracit,
černá



ALUPROF CLASSIC
1924111X: barvy RAL



FAPIM
8001289X: přírodní elox,
barvy RAL



SOBINCO HORIZON
8000997X: přírodní elox,
barvy RAL



SOBINCO EDGE
8H00127X: přírodní elox,
barvy RAL



// Rozety

nerezová ocel
černá

AGR 10



// Ochrana proti poškrábání



AB 01
50 × 100 mm



AB 02
50 × 100 mm



AB 03
50 × 100 mm



AB 04
100 × 50 mm

// Okopové lišty



Slícovaná nebo nalepovací
AK 130
Výška 130 mm



Slícovaná nebo nalepovací
AK 60
Výška 60 mm

// Ornamenty



Master-Point



Satinata



Master-Ligne



Master-Carre

Vyberte si z široké nabídky výplňových skel ALUPROF v nejoblíbenějších variantách



Varianta 1: Pískované sklo (motiv)

Varianta 2: Průsvitné sklo

Varianta 3: Sklo s ornamentem

Varianta 4: Bezpečnostní sklo

Maximální šířka skla do bočního nebo horního světlíku je 1400 mm.
Jiná skla dostupná na poptávku.

Zlatý dub
ADEC D101Rustikální dub
ADEC D210Bahenní dub
ADEC D502Dub Vintag
ADEC D825Eben
ADEC M102Palisandr
ADEC M332Ořech
ADEC O102Ořech Vein
ADEC O205Ořech tmavý
ADEC O306Mahagon
ADEC M103Mahagon Sapeli
ADEC M204Borovice
ADEC S106Borovice
ADEC S110Jedle
ADEC J107Jedle
ADEC S208Buk
ADEC B108Víšeň
ADEC W109Wenge
ADEC W205Winchester
ADEC D207Třešeň
ADEC C110

// Barvy z palety Standard&Metallic collection

Třešeň
ADEC C212Třešeň tmavá
ADEC C106Kaštan
ADEC K101Beton
ADEC E137

* Za příplatek jsou k dispozici všechny barvy RAL, strukturální barvy nebo nestandardní typy barev.
Znázorněné barvy jsou pouze ilustrační.



Naskenujte QR kód a
vizualizujte si své nové dveře.



ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o., Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová
mobil: +420 774 741 102, +420 774 455 057, e-mail: firma@aluprof.eu

Showroom Praha

Brumlovka, budova G, Michelská 1552/58, 140 00 Praha 4 - Michle



www.dum.aluprof.com