

VCHODOVÉ DVEŘE

série AP

AP21, AP23, AP24
do konce roku 2020

Madlo AP30 a AP40
za 1€
k oboustranně
slícovaným panelům*

* netýká se vzorů AP21, AP22, AP23, AP24
* akce trvá do konce roku 2020

AKČNÍ NABÍDKA

 **ALUPROF**



Komfort domu začíná dveřmi

Vchodové dveře již dávno nejsou „jen“ ochranou domova před chladem, deštěm, hlukem či „nezvanými hosty“. Mohou být také estetickým a originálním prvkem Vašeho domu. Takovou možnost přináší ALUPROF v podobě tzv. **panelových neboli překryvných dveří**.

Panelové dveře jsou totiž osazeny **okrasným panelem, který překrývá křídlo** dveří buď z vnějšku nebo z obou stran a díky tomu vzniká čistá, jednolitá plocha. Okrasné panely jsou dostupné v mnoha designových variantách (např. s ornamenty, ozdobným frézováním, skly atd.) a v bohaté paletě barev a struktur včetně dřevodekorů. Získáte tak originální dveře, které dodají Vašemu domu charakter a reprezentativní vzhled.

Panelové dveře jsou dostupné v systémech **MB-86** a **MB-104 Passive**, které se vyznačují vynikající tepelnou izolací a jsou vhodné pro nízkoenergetické či pasivní domy. Hodnota U_d celých dveří dosahuje špičkových hodnot od **0,50 W/m²K***.

Při výběru dveří stojí za to věnovat pozornost i jejich vodotěsnosti. Panelové dveře ALUPROF mají **vysoký stupeň vodotěsnosti 7A** (MB-86 stupeň 6A) a zaručují tak dokonalou ochranu před průnikem vody v případě nepříznivého počasí nebo přívalových dešťů.

Vysoká pevnost profilů umožňuje vyrobit dveře o rozměru **až 1,4 x 2,6 metru** a hmotnosti až 140 kg.

Do dveří doporučujeme instalaci vícebodového automatického zámku. Dveře můžete zamykat pomocí dálkového ovladače, čtečky nebo snímače otisku prstů. Celkový design dveří podtrhnete výběrem některého z nerezových madel z naší nabídky.

* pro dveře MB-104 Passive, verze AERO, s rozměry 1230 x 2180 mm, s oboustranným panelem tloušťky 95 mm

MB-104 Passive


U_D od 0,50 W/m²K

MB-104 Passive je nejnovější řadou společnosti ALUPROF, která odráží nejmodernější trendy v oblasti hliníkových konstrukcí. Jedná se o systém s nejvyšší tepelnou izolací určený pro pasivní a nízkoenergetickou výstavbu. K dispozici je verze SI (vložky z EPS) nebo AERO (izolant z aerogelu).

Okrasný panel v široké škále vzorů a barev (jednostranná nebo oboustranná verze)

Izolační výplně (SI nebo AERO)

Centrální těsnění po celém obvodu křídla zaručuje vysokou těsnost a izolaci

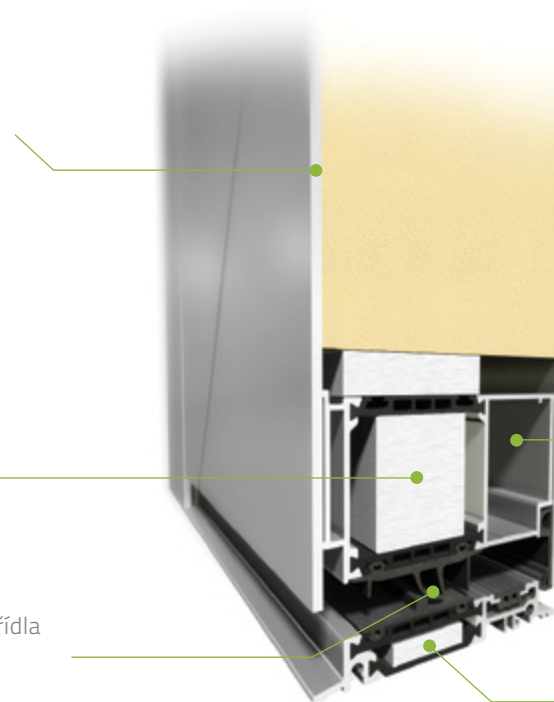

Tuhé profily zaručují pevnost i nadrozměrným dveřím

Izolovaný, bezbariérový práh

Technické údaje:

Hloubka rámu	95 mm
Hloubka křídla	95 mm
Maximální rozměry křídla	šířka do 1400 mm, výška do 2600 mm


Technické parametry:

Průvzdušnost	Třída 3, EN 12207:2001
Vodotěsnost	Třída 7A (300 Pa), EN 12208:2001
Zatížení větrem	Třída C4/B5, EN 12210:2001
Součinitel prostupu tepla	U_D od 0,50 W/m ² K

MB-86

U_D od 0,66 W/m²K

MB-86 má oproti systému MB-104 Passive menší stavební hloubku, přesto se jedná o jeden z nejlépe izolovaných systémů ve své kategorii. K dispozici je tepelná verze SI (vzduchová komora navíc) nebo AERO (izolant z aerogelu). Vhodný pro nízkoenergetické domy.

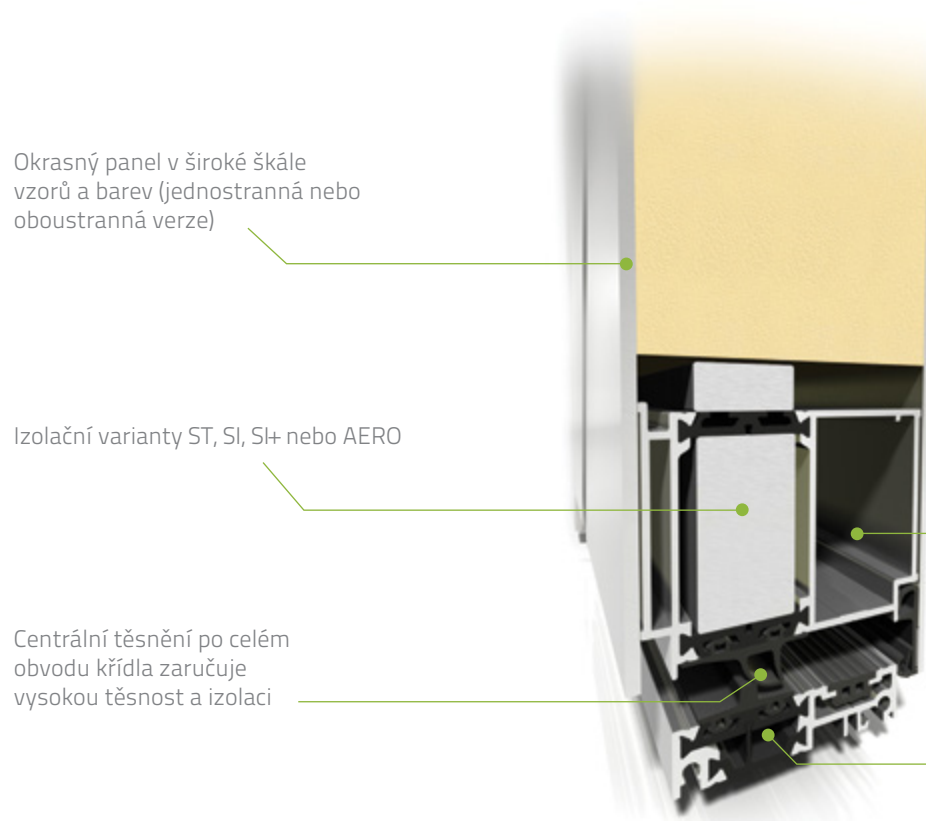

Technické údaje:

Hloubka rámu	77 mm
Hloubka křídla	77 mm
Maximální rozměry křídla	šířka do 1200 mm, výška do 2400 mm

Technické parametry:


Průvzdušnost	Třída 3, EN 12207:2001
Vodotěsnost	Třída 6A (250 Pa), EN 12208:2001
Zatížení větrem	Třída C5/B5, EN 12210:2001
Součinitel prostupu tepla	U _D od 0,66 W/m ² K (verze AERO)

BASIC



Vsazená výplň

- 3-sklo U_g 0,7 W/m²K
- Panel o tloušťce 44 mm
- Součinitel prostupu tepla pro dveře MB-86 Aero U_D od 0,9 W/m²K a pro dveře MB-104 Passive Aero U_D od 0,61 W/m²K

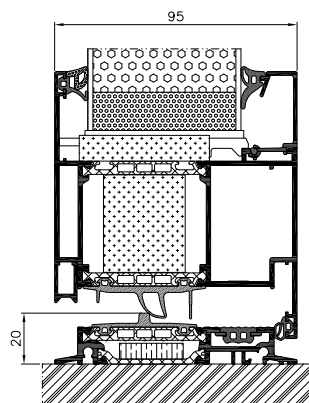


CLASSIC



Překryvný panel z vnější strany

- 3-sklo U_g 0,7/0,5 W/m²K (MB-86/MB-104)
- Panel o tloušťce 44/65 mm (MB-86/MB-104)
- Součinitel prostupu tepla pro dveře MB-86 Aero U_D od 0,9 W/m²K a pro dveře MB-104 Passive Aero U_D od 0,53 W/m²K

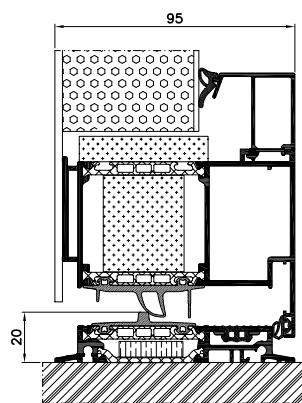


EXCLUSIVE




Překryvný panel z obou stran

- 3-sklo U_g 0,7 / 4-sklo U_g 0,46 W/m²K (MB-86/MB-104)
- Panel o tloušťce 77/95 mm (MB-86/MB-104)
- Součinitel prostupu tepla pro dveře MB-86 Aero U_D od 0,66 W/m²K a pro dveře MB-104 Passive Aero U_D od 0,50 W/m²K

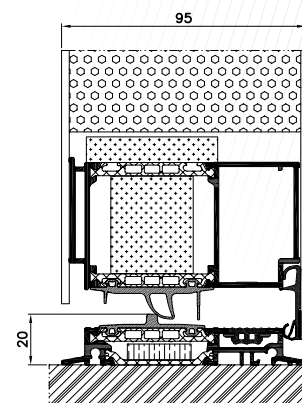



28

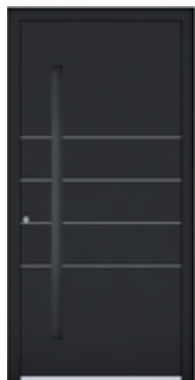

AP21
str. 10




AP22
str. 10



AP23
str. 11



AP24
str. 11

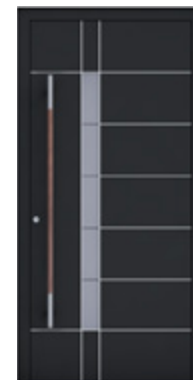

AP25
str. 12



AP26
str. 12




AP27
str. 13



AP28
str. 13



AP11
str. 13

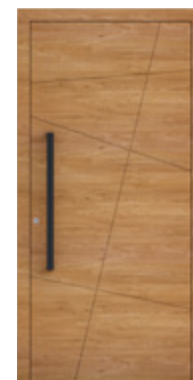

AP29
str. 14



AP30
str. 14




AP19
str. 14



AP01
str. 15



AP02
str. 15

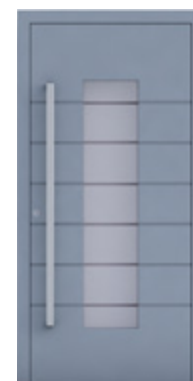

AP31
str. 16



AP16
str. 16



AP18
str. 16



AP07
str. 17



AP03
str. 17



AP08
str. 17



AP13
str. 18



AP09
str. 18




AP12
str. 19



AP15
str. 19



AP17
str. 19

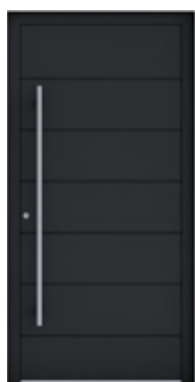

AP05
str. 20



AP04
str. 20



AP10
str. 20



AP20
str. 21



AP21

s přísvětlíkem

- APZ 1600 zapuštěné madlo*
- Z vnější strany slícovaná nerez aplikace Alunox 5 mm
- Vyobrazená barva: RAL 9005



AP22

- APZ 1600 zapuštěné madlo*
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
uprostřed: Satinato vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 7021



AP23

- APZ 1600 zapuštěné madlo*
- Frézování 5 mm, z vnější strany
- AP 3021 okopová lišta
- Vyobrazená barva: DB 703



AP24

s přísvětlíkem

- APZ 1600 zapuštěné madlo*
- AP 3021 okopová lišta
- AP 3500 ochrana vložky zámku proti poškrábání Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 9016

*Modely se zapuštěným madlem APZ, dostupné pro tloušťku panelu 65–95 mm



AP25

s přísvětlíkem

- AP 200.1400 nerezové madlo/dřevo Jatobe
- Slícovaná aplikace Alunox 5 mm z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované sklo dle ilustrace
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 9005



AP26

- AP 40.1600 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox 5 mm z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrábání
- Vyobrazená barva: RAL 3004



AP27

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Frézování 5 mm z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AP28

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Aplikace Alunox 5 mm z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 9016



AP11

- AP 80.1625 nerezové madlo
- Aplikace Alunox 5 mm z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované sklo s průhledným rámečkem
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 9007



AP29

- AP 46.825 nerezové madlo v černé barvě
- Frézování z vnější strany
- Vyobrazená barva: Winchester – ADEC D207



AP30

- AP 130.1030 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox 5 mm z vnější strany
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AP19

- AP 60.800 nerezové madlo
- Sklo:
 - vnější: VSG 33.1
 - prostřední: pískované s průhlednými pruhy
 - vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 9016



AP01

- AP 40.1600 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými pruhy
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrábání Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 9005



AP02

s přísvětlíkem

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými pruhy
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrábání Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AP31

- AP 46.1625 nerezové madlo
- Frézování z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými pruhy
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 7001



AP16

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Frézování z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými pruhy
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AP18

- AP 80.1625 nerezové madlo
- Frézování z vnější strany
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými pruhy
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 7015



AP07

- AP 40.1600 nerezové madlo
- Frézování z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhledným rámečkem
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 3004



AP03

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AP08

- AP 80.825 nerezové madlo
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhledným rámečkem
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 9016



AP13

- AP 200.1600 nerezové madlo/dřevo Jatobe
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 7016



AP09

s přisvětlíkem

- AP 60.1400 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhledným rámečkem
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 7016/ Třešeň – ADEC C112



AP12

- AP 50.1200 nerezové madlo
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhledným rámečkem
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: RAL 9007 / RAL 3004



AP15

- AP 50.1200 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Vyobrazená barva: Ořech – ADEC 0102



AP17

- AP 50.1200 nerezové madlo
- Frézování z vnější strany
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými pruhy
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3300 ochrana vložky zámku proti poškrábání Alunox
- Vyobrazená barva: DB 703



AP05

- AP 40.1600 nerezové madlo
- Frézování z vnější strany
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 9005



AP04

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Slícovaná aplikace Alunox z vnější strany
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená barva: Winchester – ADEC D207



AP10

- AP 60.1800 nerezové madlo
- AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrábání
- AP 3020 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená barva: RAL 9006



AP20

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované podle motivu
vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrábání Alunox
- Zdobení: ornamentní rámeček z vnější strany
- Vyobrazená barva: Ořech Vien – ADEC O102

Znázorněné barvy se mohou mírně lišit od skutečnosti. V případě pochybností si vyžádejte vzorek barvy.



Madla

AP 40

průměr 30 mm,
(kolmé uchycení),
nerez, matná, leštěná

- AP 40.600 30x600 mm
- AP 40.800 30x800 mm
- AP 40.1000 30x1000 mm
- AP 40.1200 30x1200 mm
- AP 40.1400 30x1400 mm
- AP 40.1600 30x1600 mm
- AP 40.1800 30x1800 mm

AP 60

40 x 10 mm,
(kolmé uchycení),
nerez, matná, leštěná

- AP 60.600 40x10x600 mm
- AP 60.800 40x10x800 mm
- AP 60.1000 40x10x1000 mm
- AP 60.1200 40x10x1200 mm
- AP 60.1400 40x10x1400 mm
- AP 60.1600 40x10x1600 mm
- AP 60.1800 40x10x1800 mm

AP 100

30 x 30 mm,
(kolmé uchycení),
nerez, matná, leštěná

- AP 100.600 600 mm
- AP 100.800 800 mm
- AP 100.1000 1000 mm
- AP 100.1200 1200 mm
- AP 100.1400 1400 mm
- AP 100.1600 1600 mm
- AP 100.1800 1800 mm

AP 80

40 x 10 mm,
(kolmé uchycení),
nerez, matná leštěná nebo černá

- AP 80.625 625 mm
- AP 80.825 825 mm
- AP 80.1025 1025 mm
- AP 80.1225 1225 mm
- AP 80.1425 1425 mm
- AP 80.1625 1625 mm
- AP 80.1825 1825 mm

Dostupné barvy:



černá

AP 50

průměr 30 mm,
(šikmé uchycení),
nerez, matná, leštěná

- AP 50.600 30x600 mm
- AP 50.1000 30x1000 mm
- AP 50.1200 30x1200 mm

AP 30

průměr 30 mm,
(šikmé uchycení),
nerez, matná, leštěná

- AP 30.600 30x600 mm
- AP 30.800 30x800 mm
- AP 30.1000 30x1000 mm
- AP 30.1200 30x1200 mm
- AP 30.1400 30x1400 mm
- AP 30.1600 30x1600 mm
- AP 30.1800 30x1800 mm

AP 70

40 x 10 mm,
(šikmé uchycení),
nerez, matná, leštěná

- AP 70.600 40x10x600 mm
- AP 70.800 40x10x800 mm
- AP 70.1000 40x10x1000 mm
- AP 70.1200 40x10x1200 mm
- AP 70.1400 40x10x1400 mm
- AP 70.1600 40x10x1600 mm
- AP 70.1800 40x10x1800 mm

AP 110

30 x 30 mm,
(šikmé uchycení),
nerez, matná, leštěná

- AP 110.600 600 mm
- AP 110.800 800 mm
- AP 110.1000 1000 mm
- AP 110.1200 1200 mm
- AP 110.1400 1400 mm
- AP 110.1600 1600 mm
- AP 110.1800 1800 mm

AP 90

40 x 10 mm,
(držáky ohnuté dopředu),
nerez, matná, leštěná

- AP 90.600 600 mm

AP 46

40 x 25 mm,
z čela rovné, zezadu půlkulaté
(kolmé uchycení),
nerez, matná, leštěná nebo černá

- AP 46.625 625 mm
- AP 46.825 825 mm
- AP 46.1025 1025 mm
- AP 46.1225 1225 mm
- AP 46.1425 1425 mm
- AP 46.1625 1625 mm
- AP 46.1825 1825 mm

Dostupné barvy:



černá

AP 200

průměr 35–40 mm,
(kolmé uchycení),
Jatobe/nerez,
matná, leštěná

- AP 200.800 800 mm
- AP 200.1200 1200 mm
- AP 200.1600 1600 mm

AP 130

30 x 20 mm,
(kolmé uchycení),
nerez, matná, leštěná

- AP 130.630 630 mm
- AP 130.830 830 mm
- AP 130.1030 1030 mm
- AP 130.1230 1230 mm
- AP 130.1430 1430 mm
- AP 130.1630 1630 mm

AP 210

průměr 35–40 mm,
(šikmé uchycení),
Jatobe/nerez,
matná, leštěná

- AP 210.800 800 mm
- AP 210.1200 1200 mm
- AP 210.1600 1600 mm

AP 270

Nerez madlo vodorovné

- AP 270 60x550mm

AP 250

Nerez madlo vodorovné

- AP 250 480x65mm

Kliky



ALUPROF STYLE
(1924216X),
celoštitková,
nerez




ALUPROF STYLE (1924216X), dělený štítek, nerez
štítek: (1924230X)

Ochranné prvky

AP 3300

Slícovaná ochrana vložky zámku
proti poškrábání Alunox



AP 3000


Slícovaná okopová lišta Alunox



! Výška 130 mm

AP 3400

Slícovaná ochrana vložky zámku
proti poškrábání Alunox



AP 3020


Slícovaná okopová lišta Alunox



! Výška 60 mm

AP 3500

Slícovaná ochrana vložky zámku
proti poškrábání Alunox



AP 3021

Slícovaná okopová lišta Alunox



! Výška 30 mm

Povrchové úpravy



Zlatý dub
ADEC D101

Rustikální dub
ADEC D210

Bahenní dub
ADEC D502

Eben
ADEC M102

Ořech
ADEC O102

Ořech Vein
ADEC O205

Mahagon
ADEC M103

Mahagon Sapeli
ADEC M204

Borovice
ADEC S106

Borovice
ADEC S110



Jedle
ADEC J107

Jedle
ADEC S208

Buk
ADEC B108

Višeň
ADEC W109

Wenge
ADEC W205

Winchester
ADEC D207


Třešeň
ADEC C110

Třešeň
ADEC C212

Třešeň tmavá
ADEC C106

Kaštan
ADEC K101

//Barvy z palety RAL
a strukturální barvy*

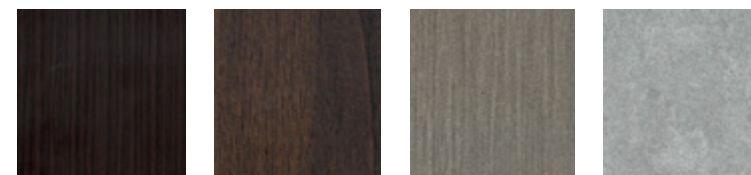

Palisandr
ADEC M332

Ořech tmavý
ADEC O306

Dub Vintage
ADEC D825

Beton
ADEC E137

Za příplatek jsou k dispozici všechny barvy RAL, strukturální barvy nebo nestandardní typy barev.
Znázorněné barvy jsou pouze ilustrační.

Vyberte si z široké nabídky
výplňových skel ALUPROF
v nejoblíbenějších variantách.

Maximální šířka skla do bočního nebo horního světlíku je 1400 mm.

Satinato



Master-Ligne



Master-Point



Master-Carre




Průhledné sklo





Činčila



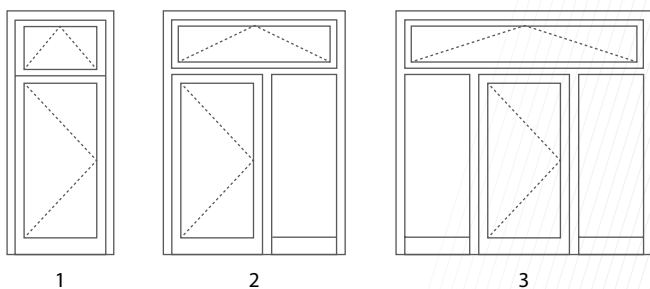

WWW.DUM.ALUPROF.EU

Zveme vás na webové stránky www.dum.aluprof.eu, kde najdete více informací ohledně energeticky úsporných hliníkových systémů pro stavebnictví.

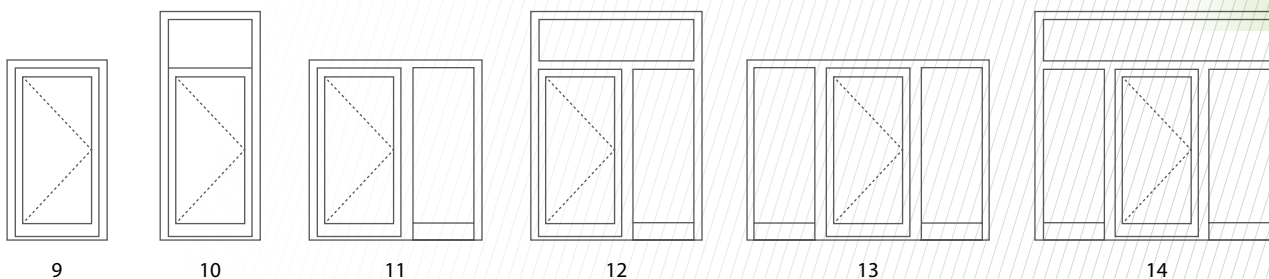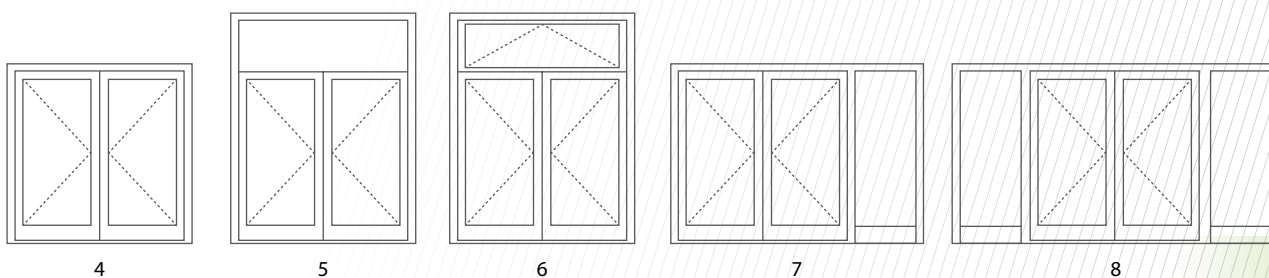



vrata puerta portière **drzwi** door vrata **puerta** portière TÜR **drzwi** door



Naskenujte QR kód
a stáhněte si verzi PDF
do mobilního zařízení



ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.

Na Rovince 879, 720 00 Ostrava - Hrabová

tel. +420 595 136 633, mobil: +420 774 741 102, +420 774 455 057

e-mail: firma@aluprof.eu, www.aluprof.eu

www.dum.aluprof.eu

