




Moderní design | jednoduché provedení



Ochrana

před vlivy počasí -
déšť, slunce, sníh,
apod.



Stínění

regulující teplotu a
intenzitu
slunečního záření
na terase



Ventilace

a přirozená výměna
vzduchu pro
dosažení komfort-
ního prostředí

NOVINKA
ZE SVĚTA
STÍNĚNÍ

Jedinečný stínící prvek

Pergola PLACEO tvoří jedinečný prvek plnící funkci stínění, zastřešení a regulovatelné ventilace. Je navržena v minimalistickém designu s rovinnou střechou a ostrými pravoúhlými rysy nosné konstrukce. V zavřené poloze díky unikátnímu tvaru střešních profilů dokonale odvádí dešťovou vodu a zajišťuje tak udržení suchého prostředí v prostoru pod pergolou. K zajištění dokonalé odolnosti je pergola vyrobena z pevné hliníkové slitiny s komponenty z nerezavějící oceli.



placeo

Thermont spol. s r. o. | Ulice 2. května 1574 | 763 61 Napajedla

tel: +420 577 112 911 | Email: alsystemy@thermont.cz | www.thermont.cz

Samostatně stojící protidešťová pergola

Uzavřený tvar profilů lamel pro vysokou tuhost a odolnost vůči zatížení větrem a sněhem.

Integrovaný okap v obvodovém profilu odvádějící dešťovou vodu nosným sloupem pryč.


Připravený systém pro implementaci dalších prvků - posuvné hliníkové systémy, stínící látkové nebo průhledné PVC rolety atd.

Elektromechanické polohování střešních profilů pomocí dálkového ovládání.

Natočení v úhlu až 140°

Možnost umístění těsnění mezi jednotlivé lamely, čímž se sníží průvzdušnost střechy pergoly.

Způsoby montáže

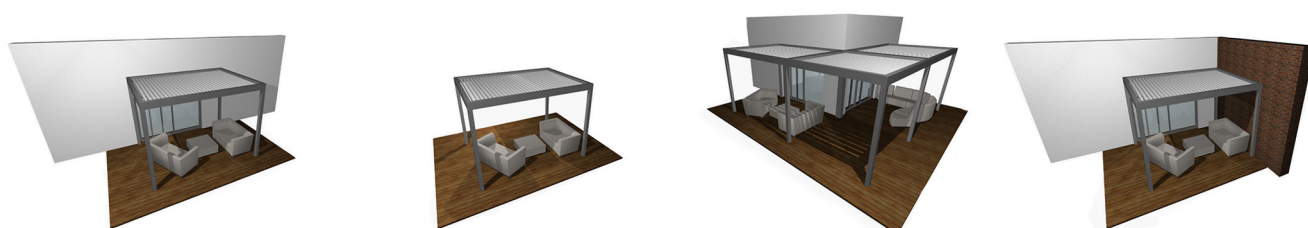

Orientace lamel v samostatném poli může být libovolná. Lze ji tedy přizpůsobit aktuálním požadavkům.

Spojovat lze pouze dvě pergoly. Při větším počtu musí být umístěny vedle sebe jako samostatně stojící.

Vyobrazené pergoly je možné sestavit i v jiných kombinacích, než je zde uvedené.

Technická specifikace

Maximální rozměry 6950 x 4000 x 3000mm
(l x d x h).

Barevné provedení, práškově lakovaný dle
vzorníku RAL a eloxovaný hliník.

Příslušenství:

- dešťový senzor
- infratopení
- osvětlení
- boční roletové krytí
- boční posuvné zasklení

Elektromechanické ovládání

Zatížení až 900N/m²

